


■ ゴムコンベヤベルト汎用の表示方法

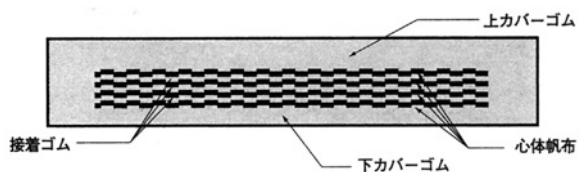

● 三ツ星ベルト

表示方法 (例) **NN 250/3 600 × 3P × 5.0 × 1.5 ~**

- ベルト長さ
- 下カバー厚 (mm)
- 上カバー厚 (mm)
- 心体プライ数
- ベルト幅 (mm)
- ベルト強度 (N/mm) / プライ数
- 心体種類

・心体帆布種類 (EP : ポリエステル
NN : ナイロン
AA : 66ナイロン)

● ブリヂストン

名称 ニューエクセル (NX または NXH)

表示方法 (例) **NX 315/3 600 × 5.0 × 1.5 ~**

呼称

- ベルト長さ
- 下カバー厚 (mm)
- 上カバー厚 (mm)
- ベルト幅 (mm)
- ベルト強度 (N/mm) / プライ数

・ニューエクセルの心体帆布はすべてポリエステル。
・心体帆布種類 (TF : ポリエステル
NF : ナイロン)

● バンドー

名称 サンコンベヤベルトG

表示方法 (例) **E 160/2 300 × 2P × 3.0 × 1.5 ~**

- ベルト長さ
- 下カバー厚 (mm)
- 上カバー厚 (mm)
- 心体プライ数
- ベルト幅 (mm)
- ベルト強度 (N/mm) / プライ数
- 心体種類

・サンコンベヤベルトGの心体帆布はすべてポリエステル。
・心体帆布種類 (E : ポリエステル
NS : ナイロン特殊織)